


◆ BW型-外齒型墊圈

BW Series External Toothed Lock Washers

茂銓企業股份有限公司

MK Spring Co., Ltd.

Tel: +886-2-29901599 | service@mkspring.com.tw

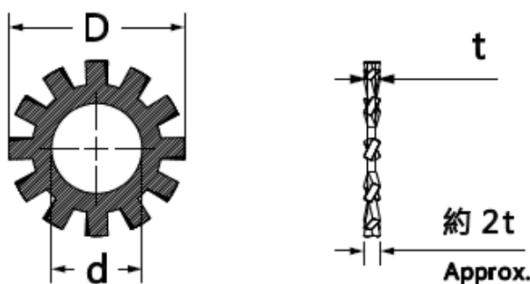

品 號 Washer No.	適用螺絲直徑 Screw/Thread Size			墊 圈 尺 寸 Lock Washer Dimension (mm)							包裝 Packing
	公制 mm	英制 Inch	美規番號 US Code(#)	d 內徑 ID.	公差 Tol.	D 外徑 OD.	公差 Tol.	t 厚度 Thickness	公差 Tol.	n 齒數 Nos of Teeth	最低訂購數 MOQ/MPQ
BW- 2	2	—		2.2	+0.2 -0	4.8	+0	0.3	±0.025	8	20,000
2.5(2.6)	2.5(2.6)	—		2.7		5.7	-0.35	0.3		8	20,000
3	3	—		3.2		6.5	+0 -0.4	0.45	±0.035	8	10,000
3.5	3.5	—		3.7		7.5		0.45		8	10,000
6#	—	0.138	6#	3.6		8.1		0.45		8	10,000
4	4	—		4.3		8.5		0.45		8	10,000
8#	—	0.164	8#	4.3		9.6		0.6	±0.04	9	5,000
10#	—	0.190	10#	5		10.4		0.5		9	5,000
10#	—	0.190	10#	5		10.4		0.5		10	5,000
10#	—	0.190	10#	5		10.4		0.6		9	5,000
5	5	—		5.3		10		0.6		10	5,000
6	6	—		6.4		11		0.6		12	5,000
1/4"	—	1/4		6.6	+0.3 -0	12.9	+0 -0.5	0.6	±0.05	12	5,000
1/4"	—	1/4		6.6		12.9		0.7		10	5,000
1/4"	—	1/4		6.6		12.9		0.8		10	5,000
5/16"	—	5/16		8.3		15.4		0.7		12	2,000
5/16"	—	5/16		8.3		15.4		0.8		12	2,000
8	8	—		8.4		15		0.8		12	2,000
3/8"	—	3/8		9.8		17.5		0.9		12	2,000
3/8"	—	3/8		9.8		17.5		1.0		12	2,000
10	10	—		10.5		18		0.9		12	2,000
7/16"	—	7/16	—	14.4		18.5		0.9		12	2,000
12	12	—		12.5	+0.4 -0	21	+0 -0.6	1.0	±0.055	12	1,000
1/2"	—	1/2		13		22.5		1.0		12	2,000
14	14	—		14.5		23		1.0		12	1,000
9/16"	—	9/16		14.7		24.9		1.1	±0.065	12	2,000
5/8"	—	5/8		16.5		27		1.2		14	1,000
3/4"	—	3/4		19.6		32		1.2		14	1,000
7/8"	—	7/8		23		35		1.5		12	500
1"	—	1		26		41		1.5	±0.08	16	500

*未顯示於表格之規格歡迎來電洽詢/規格表僅供參考

*Other sizes may be available upon request

Copyright (c) 2024 MK Spring Co., Ltd. All Rights Reserved



(續下頁)


◆ BW型-外齒型墊圈

BW Series External Toothed Lock Washers

茂銓企業股份有限公司

MK Spring Co., Ltd.

Tel: +886-2-29901599 | service@mkspring.com.tw

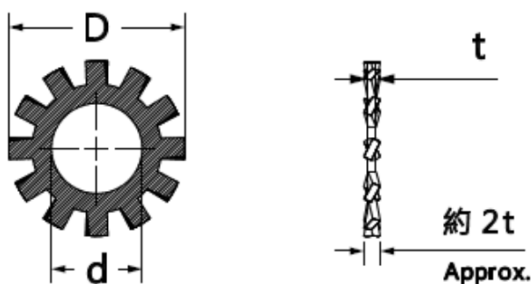

✓ 規格標準 Standard Reference

日本工業規格 JIS B 1251

美國標準規格 ASME B18. 21.1

德國工業規格 DIN 6797 Form A

✓ 材質、硬度 & 表面處理 Material, Hardness Ranges & Finish

材質 Material	硬度 Hardness Ranges	表面 Finish
✓ 彈簧鋼 SAE1050~SAE1070 Carbon Spring Steel	HRC 40-50 (Rockwell scale)	染黑 Black Oxide
		鍍三價白鋅 Zinc Plating, Cr6+ free (Blue)
		鍍三價五彩鋅 Zinc Plating, Cr6+ free (Yellow)
		鍍鎳 Nickel Plating

✓ 包裝方式 Packaging

散裝 Bulk

*最低訂購數量詳見本規格表右側 MOQ/MPQ limit required

MK SPRING